

FREE STANDING Akustisch-wirksame Sichtblenden



EIGENSCHAFTEN

- Einfach umpositionierbare Rauntrennwände
- System für einfache und schnelle Montage der Abschirmungen
- Zertifizierte Klangabsorption – Klasse C

QUALITÄTSSTANDARD

- EN 1023-1_1996
- EN1023-2_2000
- EN 1023-3_2000
- LST EN ISO 354_2004
- LST EN ISO 11654_1998

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Zusammensetzung

- Aus 16 mm Spanplatte;
- Mit 10 mm akustischem Schaum verkleidet;
- Mit Stoff verkleidet.


Beine

- Set mit 4 Metallbeinen mit oder ohne Rollen, Ø50 mm.

Arten der Abschirmungen

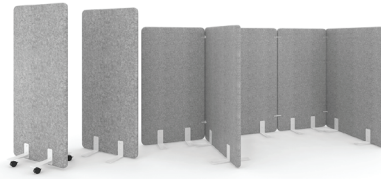


Mit oder ohne „I“ / „L“ / „T“ Metallverbindung



GARANTIE


- 5 Jahre

BEREICH

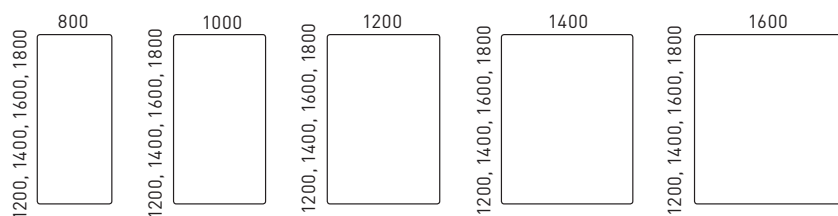

Verbindbare akustische Abschirmungen mit Metallkomponenten

Muss bestellt werden



Set mit 4 Metallbeinen

ODER



Set mit 4 Metallbeinen

Optional



Komponenten für Abschirmungen, die sich verbinden lassen